

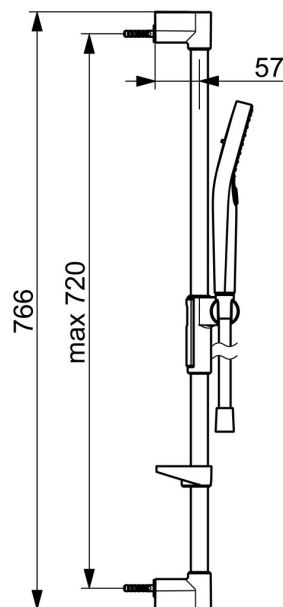


EAN: 4057304022012
static.hansa.com/4416021081

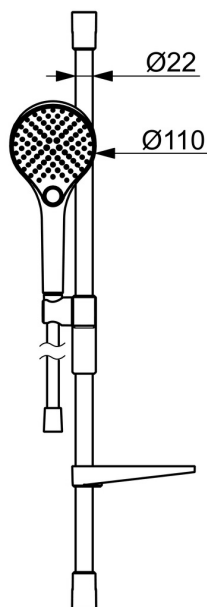

- Řešení pro sprchy
- Nástěnná montáž
- Broušený bronz
- Ruční sprcha, Sprchová tyč, Variabilní montážní body, Sprchová tyč s nastavitelnou roztečí úchytů, Mýdelník, Technologie proti usazeninám (snadno se čistí), Sprchová hadice (1750 mm), Sprchová hadice s ochranou proti překroucení
- Normální - Rovnoměrný a jemný proud vody, Masáž - Silný proud vody díky otočným tryskám, Déšť - Rovnoměrný a silný proud vody
- Flexibilní délka / Lze zkrátit, Koncovka hadice s ochranou proti překroucení
- 3 proudy

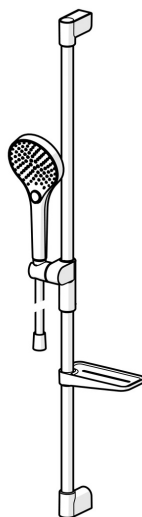

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku) **12.0 l/min**

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody **max. +65°C**
 Pracovní tlak **0.5-5 bar**
 Průměr **Ø 22 mm**
 Instalační šířka **max 720 mm**
 Délka/výška **766 mm**
 Materiál **Mosaz/Kompozit**

Předpisy

Norma EN **EN1112**
 Třída hlučnosti **I (ISO 3822)**

Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě **DoC**
 EPD **S-P-06395**

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	4,85
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,28
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	3,43
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	7,85
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,32
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2110,00
EPD module C1 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	1,51
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,36
EPD module D (kg CO2 eq.)	-2,71

