44170120 HANSA VIVA RUČNÍ SPRCHOVÁ SOUPRAVA

EAN: **4057304017971** static.hansa.com/44170120



- Nástěnná montáž
- Chrom
- Ruční sprcha
- Držák sprchy
- Technologie proti usazeninám (snadno se čistí)
- Sprchová hadice (1250 mm)
- Sprchová hadice s ochranou proti překroucení
- Normální - Rovnoměrný a jemný proud vody, Masáž - Silný proud vody, Déšť - Rovnoměrný a silný proud vody
- Koncovka hadice s ochranou proti překroucení
- 3 proudy

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

TECHNICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSTI PRŮTOKU

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	**12.0 l/min**

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Zdroj teplé vody	**max. +65°C**
Pracovní tlak	**0.5-5 bar**
Velikost přípojky	**G1/2**
Materiál	**Mosaz/Kompozit**

PŘEDPISY

Norma EN	**EN1112**
Třída hlučnosti	**I (ISO 3822)**

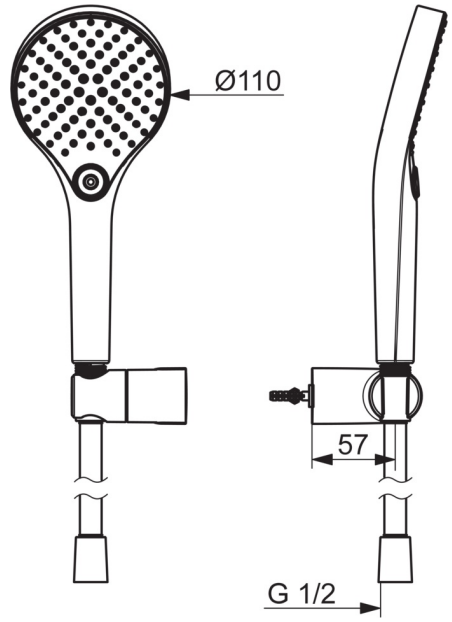
SCHVÁLENÍ A PROHLÁŠENÍ

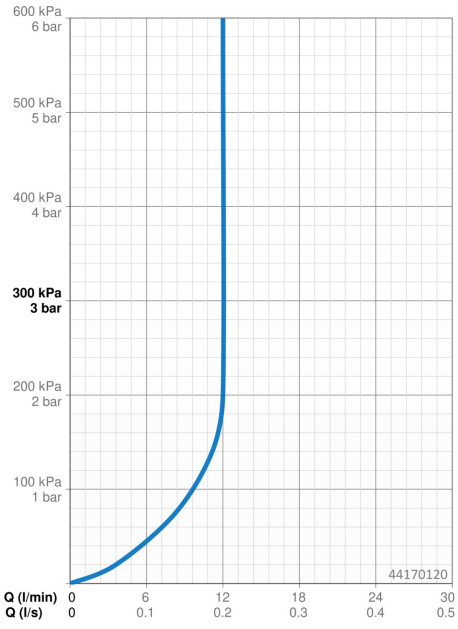
Prohlášení o shodě	**DoC**
EPD	**S-P-06395**

UDRŽITELNOST

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**4,14**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,17**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**2110,00**
EPD module C1 (kg CO2 eq.)	**0,01**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,01**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,80**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,19**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-1,43**

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 27.10.2026


Ø110
57
G 1/2


600 kPa
6 bar
500 kPa
5 bar
400 kPa
4 bar
300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
44170120
Q (l/min) 0 6 12 18 24 30
Q (l/s) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5