
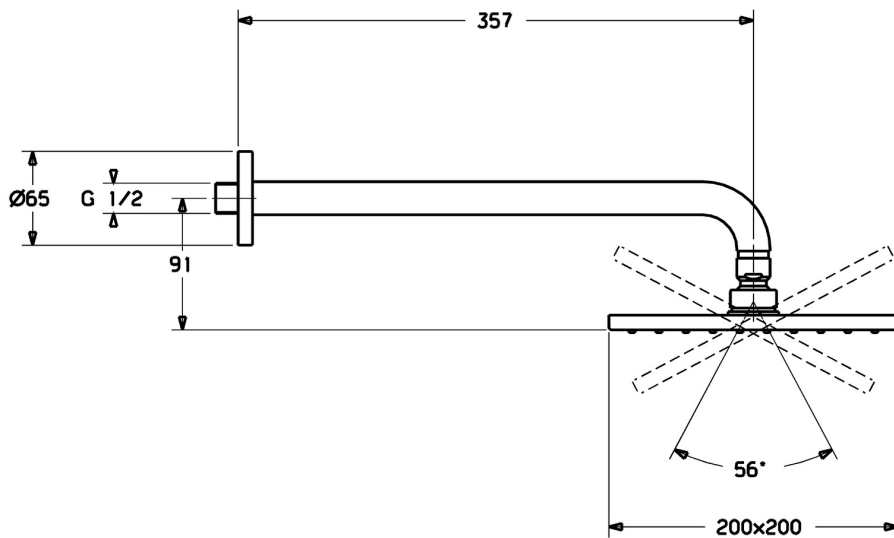


EAN: 4057304021916

static.hansa.com/4426024033

- Řešení pro sprchy
- Nástěnná montáž
- Černá matná
- Eco funkce pro omezení průtoku vody, Hlavová sprcha, Otočné připojení kulového kloubu, Technologie proti usazeninám (snadno se čistí)
- Déšť - Rovnoměrný a silný proud vody
- 1 proud



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku) **12.0 l/min**

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr) **DN15**
 Zdroj teplé vody **max. +65°C**
 Pracovní tlak **0.5-10 bar**
 Velikost přípojky **G1/2**
 Projection **357 mm**
 Materiál **Mosaz/Kompozit**

Předpisy

Třída hlučnosti **II (ISO 3822)**

Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě **DoC**
 EPD **EPD-IES-0020988**

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **8,37**
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,59**
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **0,31**
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **9,40**
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **5,73**
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **1104,00**
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,01**
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,01**
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-1,45**

