

- Nástěnná montáž
- Chrom
- Rukojeť regulátoru teploty, Rukojeť regulátoru průtoku
- Sprchová tyč, Hlavová sprcha, Variabilní montážní body, Otočné připojení kulového kloubu, Technologie proti usazeninám (snadno se čistí)
- Déšť - Rovnoměrný a silný proud vody
- Bezpečnostní pojistka proti opaření při 38 °C, THERMO COOL - vyšší bezpečnost díky minimálnímu zahřívání těla armatury
- Uzavírací vršek s keramickými destičkami, Termostatická kartuše pro automatickou regulaci teploty, Zpětný ventil (-y), Filtr(y) na nečistoty
- Etážky, Vnější závit, Krycí deska(y), Tlumiče
- Flexibilní délka / Lze zkrátit

TECHNICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSTI PRŮTOKU

Průtokové množství při 3 bar	16.2 l/min
Tlaková ztráta při průtoku (0,2 l/s)	1.7 bar

TECHNICKÉ VLASTNOSTI



Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +65°C
Pracovní tlak	1-10 bar
Velikost přípojky	G1/2
Instalační šířka	150 ± 15 mm
Projection	427 - 452 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	EB
Materiál	Mosaz


PŘEDPISY

Norma EN	EN 1111
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)

SCHVÁLENÍ A PROHLÁŠENÍ

Prohlášení o shodě	DoC
--------------------	-----

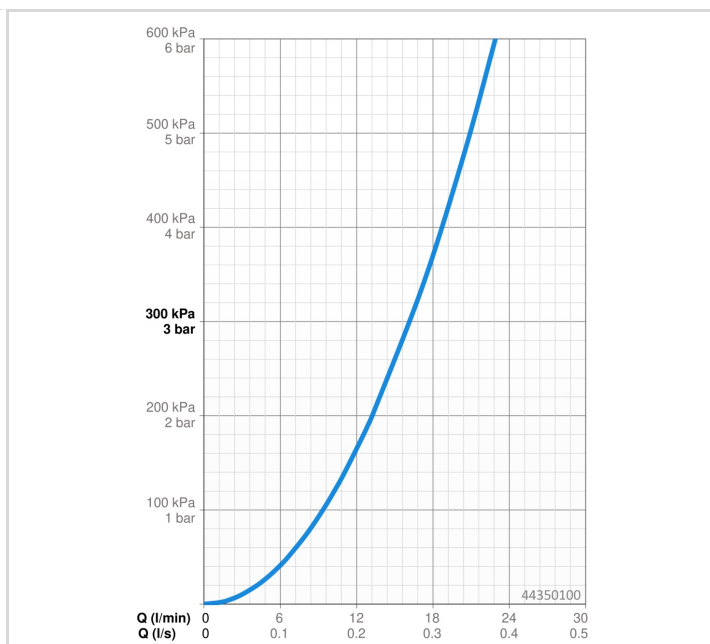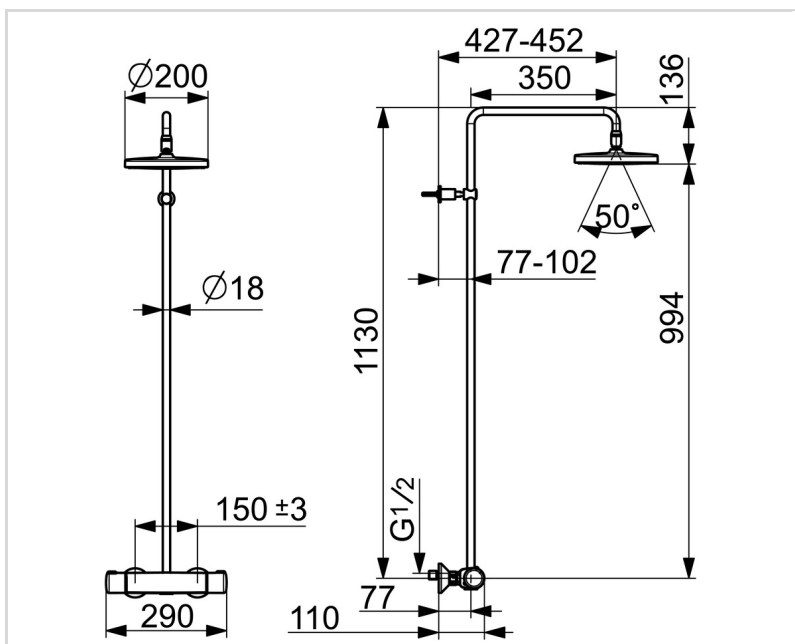

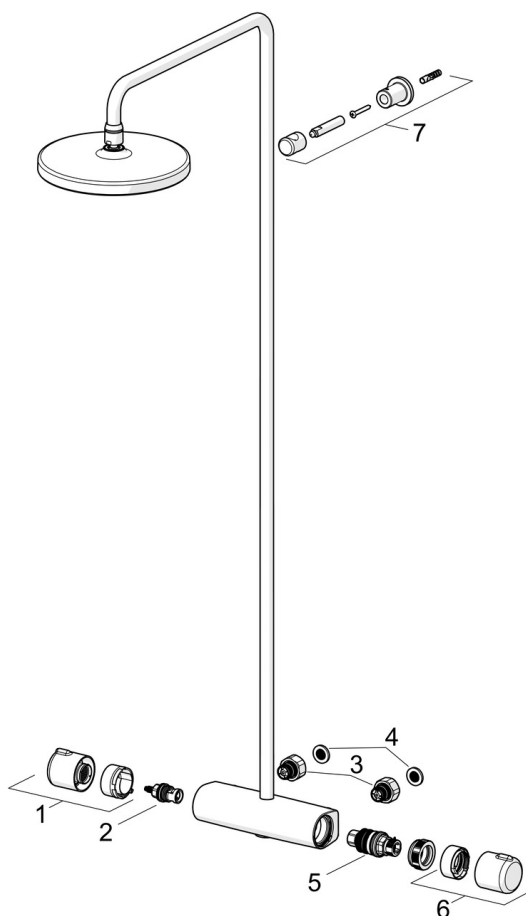

SP44350100

	Název	Kód
01	Rukojeť regulátoru průtoku Chrom	59914395
02	Vršek, G1/2	59914207
03	Kombinovat	59914472
04	Těsnění s filtrem, G3/4	59911076
05	Termoelement/Kartuše, 3.4	59914114
06	Ovladač regulátoru teploty Chrom	59914396
07	Shower pipe holder Chrom	59914773