
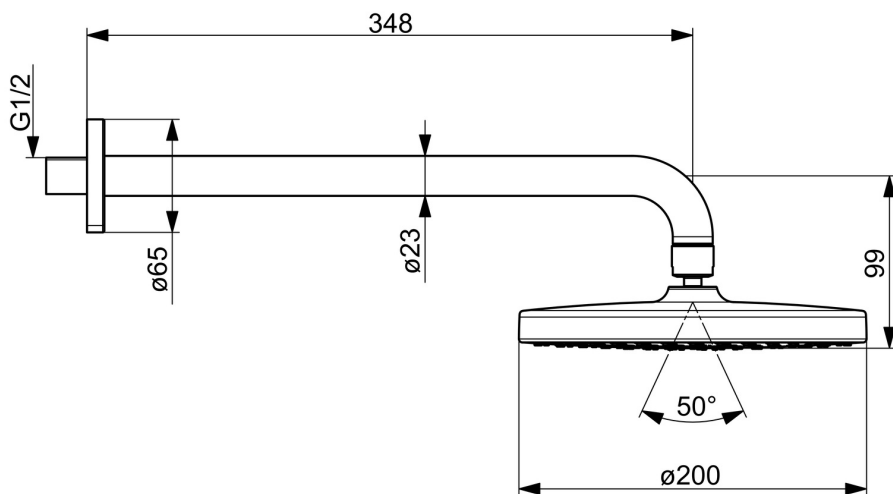


EAN: 4057304015670

[static.hansa.com/4436010033](http://static.hansa.com/4436010033)

- Řešení pro sprchy
- Nástěnná montáž
- Černá matná
- Hlavová sprcha, Otočné připojení kulového kloubu, Technologie proti usazeninám (snadno se čistí)
- Déšť - Rovnoměrný a silný proud vody
- Vnější závit, Krycí deska(y)
- 1 proud



## Technické údaje

---

### Vlastnosti průtoku

---

Průtokové množství při 3 bar **15.0 l/min**



### Technické vlastnosti

---

Velikost DN (jmenovitý rozměr) **DN15**  
Zdroj teplé vody **max. +65°C**  
Pracovní tlak **1-10 bar**  
Velikost přípojky **G1/2**  
Projection **348 mm**  
Materiál **Kompozit**

### Předpisy

---

Norma EN **EN 1112**  
Třída hlučnosti **I (ISO 3822)**

### Schválení a Prohlášení

---

Prohlášení o shodě **DoC**  
EPD **EPD-IES-0020988**

### Udržitelnost

---

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **4,10**  
EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,29**  
EPD module A3 (kg CO2 eq.) **0,15**  
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **4,60**  
EPD module A4 (kg CO2 eq.) **2,80**  
EPD module B7 (kg CO2 eq.) **1380,00**  
EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,01**  
EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,00**  
EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,00**  
EPD module D (kg CO2 eq.) **-0,71**