
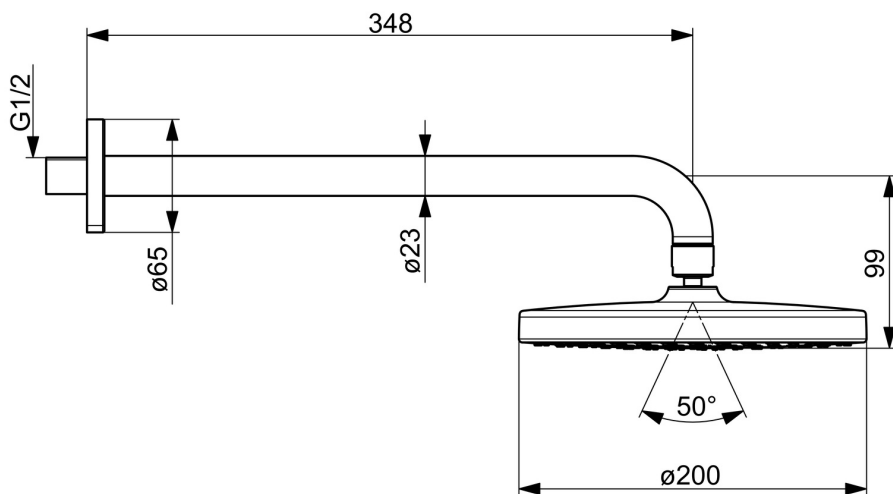


EAN: 4057304015670

static.hansa.com/4436010033

- Řešení pro sprchy
- Nástěnná montáž
- Černá matná
- Hlavová sprcha, Otočné připojení kulového kloubu, Technologie proti usazeninám (snadno se čistí)
- Déšť - Rovnoměrný a silný proud vody
- Vnější závit, Krycí deska(y)
- 1 proud



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar **15.0 l/min**

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr) **DN15**
 Zdroj teplé vody **max. +65°C**
 Pracovní tlak **1-10 bar**
 Velikost přípojky **G1/2**
 Projection **348 mm**
 Materiál **Kompozit**

Předpisy

Norma EN **EN 1112**
 Třída hlučnosti **I (ISO 3822)**

Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě **DoC**
 EPD **EPD-IES-0020988**

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **4,10**
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,29**
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **0,15**
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **4,60**
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **2,80**
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **1380,00**
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,01**
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,00**
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,00**
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-0,71**

