



- Montáž na strop
- Chrom
- Hlavová sprcha, Otočné připojení kulového kloubu, Technologie proti usazeninám (snadno se čistí)
- Déšť - Rovnoměrný a silný proud vody
- Vnější závit, Krycí deska(y)
- 1 proud

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### VLASTNOSTI PRŮTOKU

Průtokové množství při 3 bar	15.0 l/min
Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	9.0 l/min

### TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +65°C
Pracovní tlak	1-10 bar
Velikost přípojky	G1/2
Délka/výška	259 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	AA
Materiál	Mosaz/Kompozit

### PŘEDPISY



Norma EN	EN 1111
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)

### SCHVÁLENÍ A PROHLÁŠENÍ


Prohlášení o shodě	DoC
EPD	EPD-IES-0020988

### UDRŽITELNOST

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	4,68
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	2,85
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	828,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module D (kg CO2 eq.)	-0,72

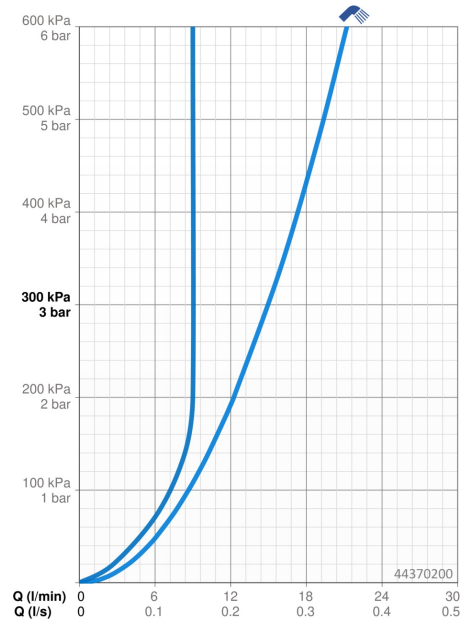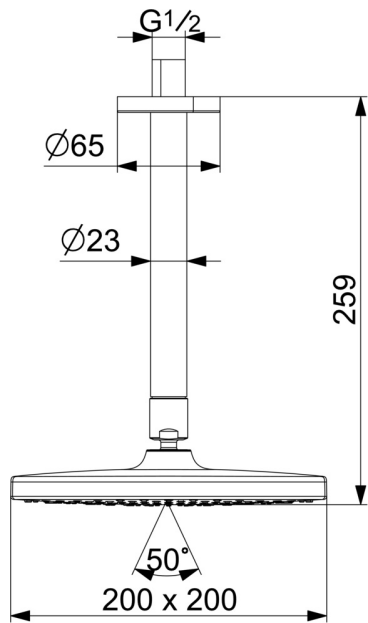

## NÁHRADNÍ DÍLY

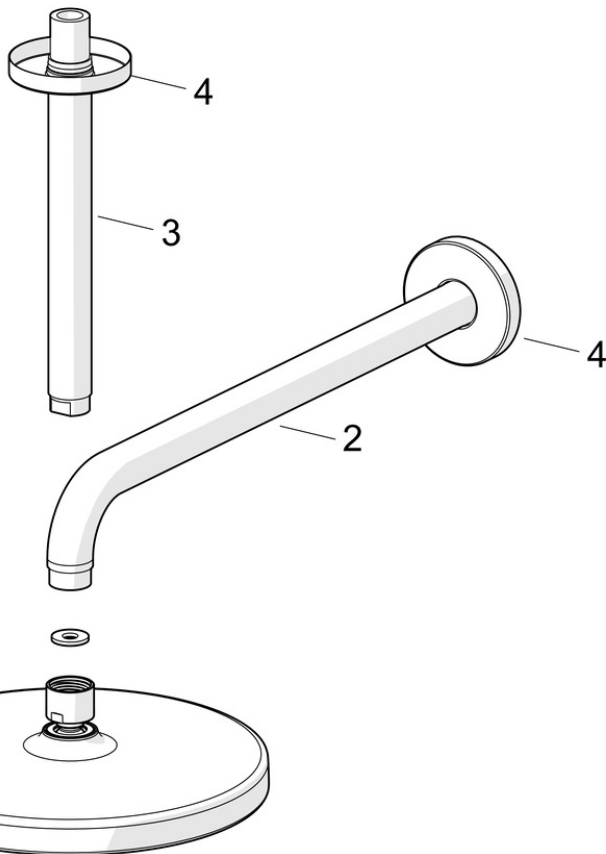

## SP44360100

	Název	Kód
01	Sprchová s dešťovou sprchou, d 200 mm Chrom Ukončeno	44740100
01	Sprchová s dešťovou sprchou, 200x200 mm Chrom Ukončeno	44740200
02	Připojovací rameno pro talířovou sprchu, L=350	59913748
03	Připojovací rameno pro talířovou sprchu, L=200 mm Chrom	59913749
04	Kryt příruby, d 65 mm Chrom	59913750