



EAN: 4057304002533

[static.hansa.com/44680133](http://static.hansa.com/44680133)

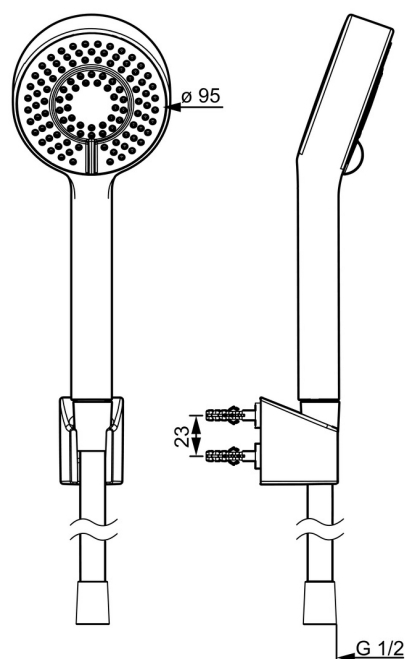

- Řešení pro sprchy
- Nástěnná montáž
- Chrom
- Eco funkce pro omezení průtoku vody, Ruční sprcha, Držák sprchy, Sprchová hadice (1750 mm), Technologie proti usazeninám (snadno se čistí), Sprchová hadice s ochranou proti překroucení
- Normální - Rovnoměrný a jemný proud vody, Osvěžující - Silný proud vody, aktivuje a osvěžuje tělo, Relaxační - Jemný proud vody, příjemný pro celé tělo
- 3 proudy

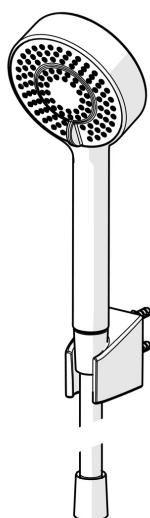

## Technické údaje

### Vlastnosti průtoku

Úsporný průtok při 3 bar	<b>9.0 l/min</b>
Průtokové množství při 3 bar	<b>18.0 l/min</b>
Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	<b>15.0 l/min</b>

### Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody	<b>max. +65°C</b>
Pracovní tlak	<b>0.5-5 bar</b>
Velikost přípojky	<b>G1/2</b>
Materiál	<b>Kompozit</b>

### Předpisy

Norma EN	<b>EN 1112, EN 1113</b>
----------	-------------------------

### Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě	<b>DoC</b>
EPD	<b>S-P-06395</b>

### Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	<b>2,10</b>
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	<b>0,12</b>
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	<b>1,48</b>
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	<b>3,39</b>
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	<b>0,14</b>
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	<b>1582,50</b>
EPD module C1 (kg CO2 eq.)	<b>0,00</b>
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	<b>0,01</b>
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	<b>0,65</b>
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	<b>0,16</b>
EPD module D (kg CO2 eq.)	<b>-1,17</b>

