



EAN: 4057304003493

[static.hansa.com/48150171](http://static.hansa.com/48150171)

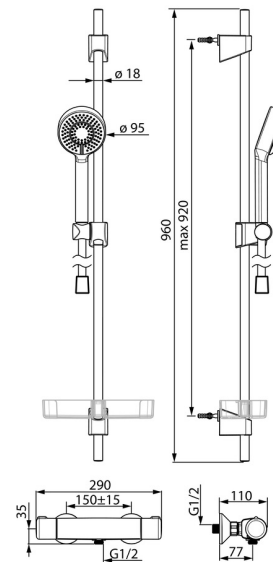

- Řešení pro sprchy
- Termostatická
- Nástěnná montáž
- Chrom
- Rukojeť regulátoru teploty, Rukojeť regulátoru průtoku, Eco funkce k omezení průtoku vody, Bezpečnostní funkce pro teplotu vody
- Ruční sprcha, Sprchová tyč s nastavitelnou roztečí úchytů, Sprchová hadice (1750 mm), Sprchová tyč, Mýdelník, Sprchová hadice s ochranou proti překroucení
- Normální - Rovnoměrný a jemný proud vody, Osvěžující - Silný proud vody, aktivuje a osvěžuje tělo, Relaxační - Jemný proud vody, příjemný pro celé tělo
- Termostatická kartuše pro automatickou regulaci teploty, Filtr(y) na nečistoty, Uzavírací vršek s keramickými destičkami
- 3 proudy

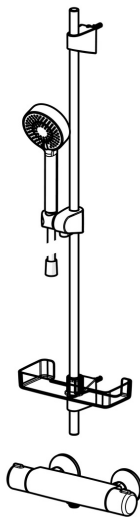

## Technické údaje

### Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar **12.0 l/min**

### Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr) **DN15**  
 Zdroj teplé vody **max. +80°C**  
 Pracovní tlak **1-10 bar**  
 Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717) **EB**  
 Materiál **Mosaz**

### Předpisy

Norma EN **EN 1111, EN 1112, EN 1113**  
 Třída hlučnosti **I (ISO 3822)**

### Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě **DoC**  
 EPD **S-P-07819**

### Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	<b>13,98</b>
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	<b>0,72</b>
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	<b>1,48</b>
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	<b>16,19</b>
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	<b>0,42</b>
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	<b>2316,00</b>
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	<b>0,03</b>
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	<b>0,03</b>
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	<b>0,89</b>
EPD module D (kg CO2 eq.)	<b>-10,58</b>

