



- Nástěnná montáž
- Černá matná
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Pin - ovládací páka s tyčinkou, Páka se symboly teplé a studené vody
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- ø 40 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody, Zpětný ventil (-y)
- Etážky, Krycí deska(y)
- Tělo baterie z mosazi DZR

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### VLASTNOSTI PRŮTOKU

Průtokové množství při 3 bar **15.6 l/min**

### TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Zdroj teplé vody **max. +80°C**

Pracovní tlak **0.5-10 bar**

Velikost přípojky **G3/4**

Instalační šířka **150 ± 15 mm**

Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717) **EB**

Materiál **Mosaz**

### PŘEDPISY

Norma EN **EN 817**

Třída hlučnosti **I (ISO 3822)**

### SCHVÁLENÍ A PROHLÁŠENÍ

DVGW **DW-6506DN0781**

Prohlášení o shodě **DoC**

EPD **S-P-06397**

### UDRŽITELNOST

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **10,27**

EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,40**



EPD module B7 (kg CO2 eq.) **2683,20**

EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,02**


EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,02**

EPD module C4 (kg CO2 eq.) **1,51**

EPD module D (kg CO2 eq.) **-6,50**

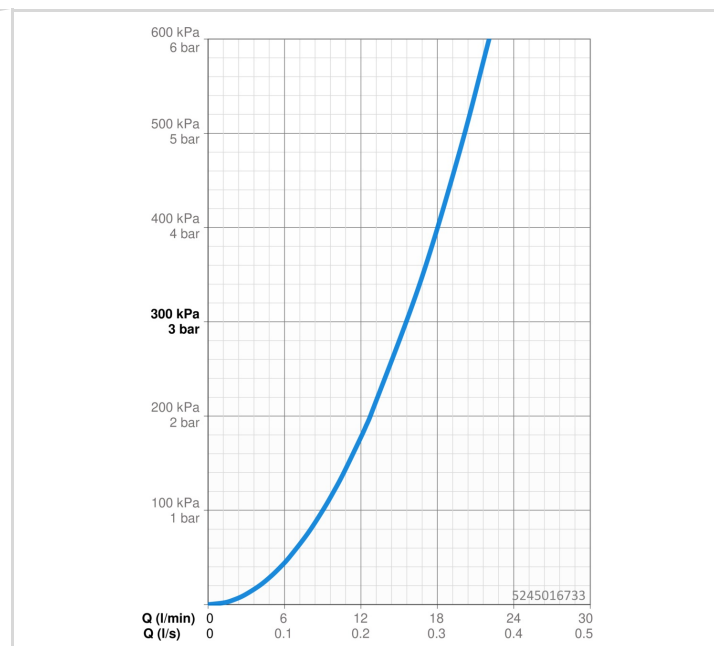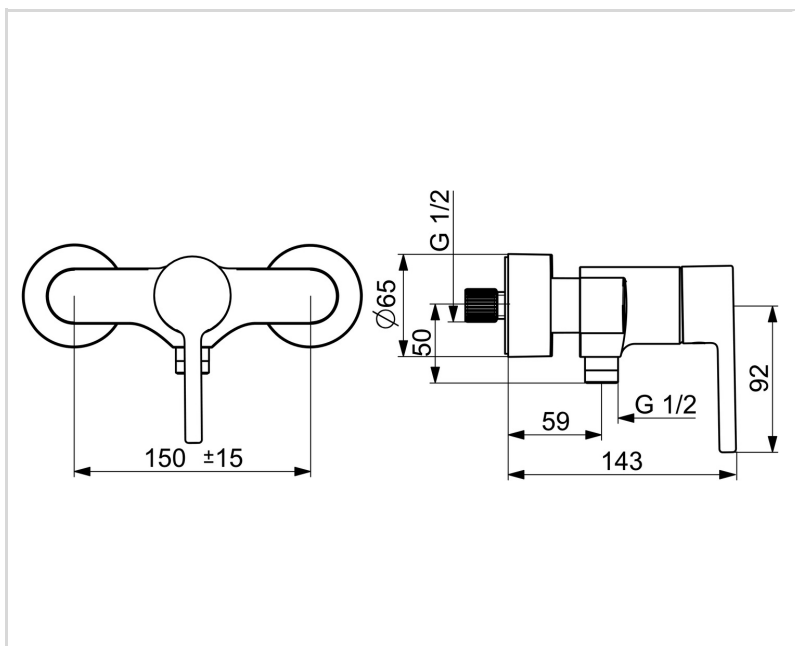

**NÁHRADNÍ DÍLY**

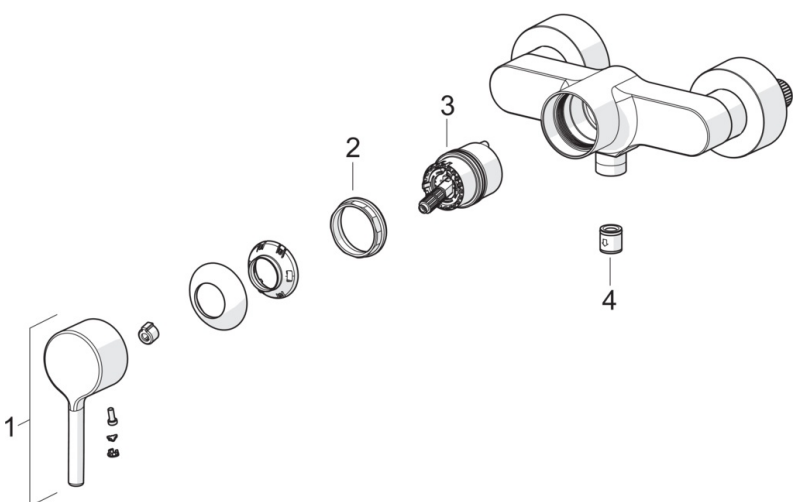

**SP5245016733**

	<b>Název</b>	<b>Kód</b>
01	Páka, 4.0 Černá matná	1014994V-33
02	Upevňovací matice, M42x1.5, SW 38	59914128
03	Kartuše	59914665
04	Zpětný ventil	59905714