



EAN: 4057304022135
static.hansa.com/5420220781

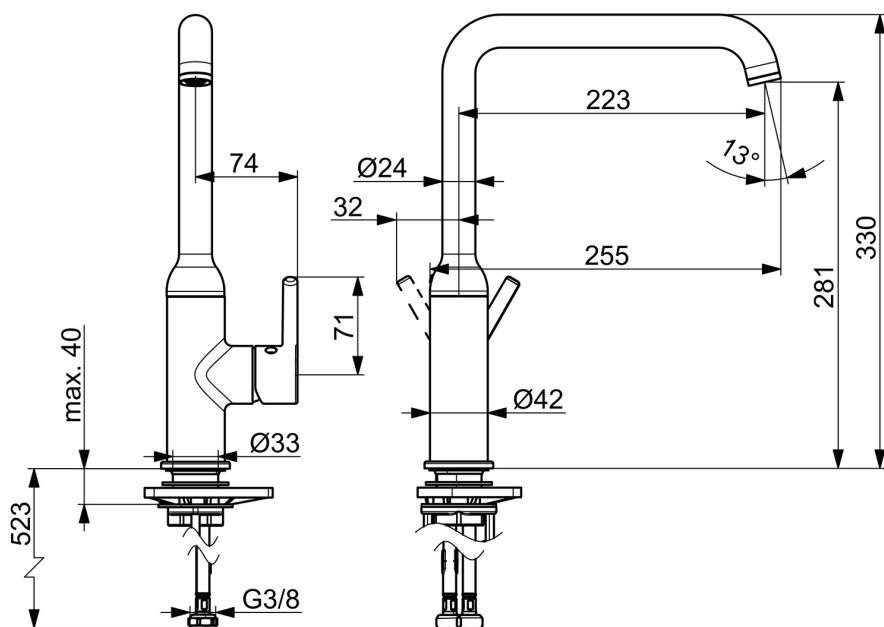

- Kuchyně
- Jednopáková s bočním ovládáním
- Stojánková
- Broušený bronz
- Otočné výtokové rameno
- CASCADE® aerátor
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Pin - ovládací páka s tyčinkou, Páka se symboly teplé a studené vody
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody
- ø 30 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR

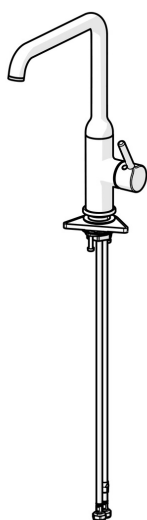

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar **10.2 l/min**

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody **max. +70°C**
 Pracovní tlak **0.5-10 bar**
 Velikost přípojky **G3/8**
 Projection **255 mm**
 Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717) **AA**
 Materiál **Mosaz**
 Rozsah otáčení výtokového ramene **120°**

Předpisy


Norma EN **EN 817**
 Třída hlučnosti **I (ISO 3822)**

Schválení a Prohlášení


Prohlášení o shodě **DoC**
 EPD **S-P-06396**

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	8,42
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,40
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	3,70
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	12,52
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,25
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	4018,80
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,38
EPD module D (kg CO2 eq.)	-7,08

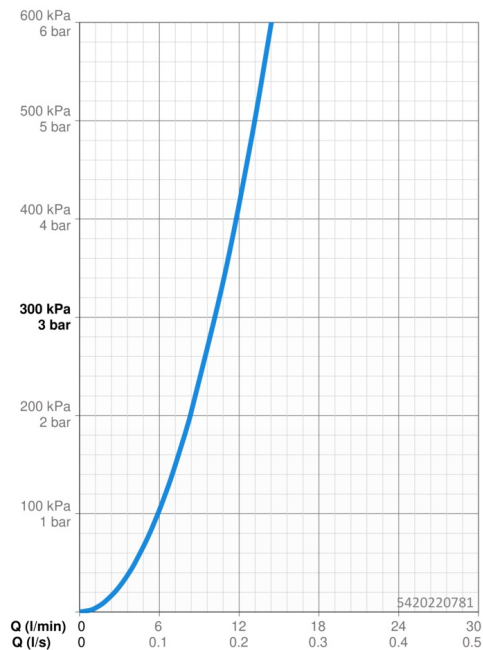

Náhradní díly

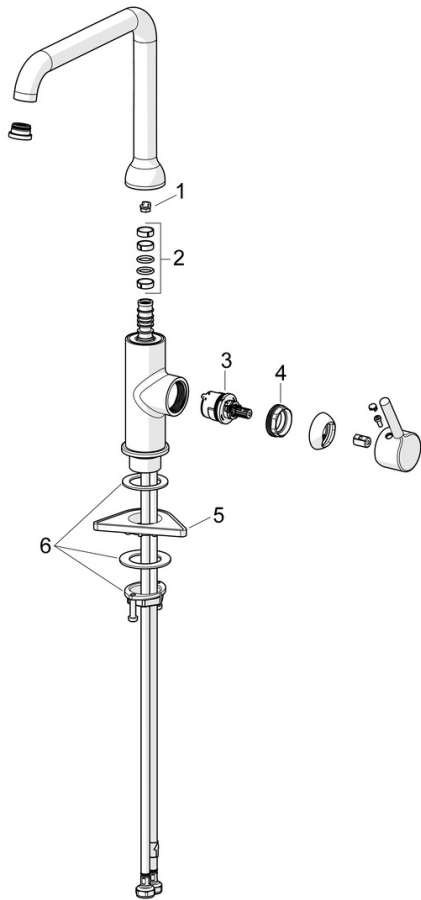

SP54202207CLR

	Název	Kód
01	Omezovač, 60°/0°	59914264
01	Omezovač, 120° Ukončeno	59914429
02	Těsnění výtokového ramene	59914431
03	Kartuše, 3.0	1014428V
04	Upevňovací matice, M34x1.5, SW30	1012133V
05	Upevňovací destička	59910008
06	Upevňovací set	59913371