54602209 HANSA VANTIS STYLE HYBRID UMYVADLOVÁ BATERIE, 3 V, BLUETOOTH

HYBRIDNÍ,BATERIOVÝ PROVOZ,BLUETOOTH®



EAN: **4057304017490** static.hansa.com/54602209

Když se skvělý design stane atrakcí sám o sobě, víte, že změní váš život k lepšímu. Kromě toho, že tato nová klasika přináší krásu, je také navržena tak, aby každou moderní koupelnu posunula na vyšší úroveň.

Hybridní baterie nabízí větší flexibilitu a svobodu používání: uživatel si může vybrat, zda si chce umýt ruce pomocí bezdotykové funkce, aniž by se dotkl páky - nebo zda chce baterii otevřít tradičně pomocí páky. Hybridní baterie nabízí větší pohodlí a flexibilitu při používání: bezdotyková funkce spotřebuje méně vody a energie.
Díky štíhlému designu a ladným tvarům se tato baterie stane ozdobou každého prostoru.

Dvojí pohodlí
Vysoká kvalita
Elegantní design
Gumový aerátor proti vodnímu kameni pro snadné čištění
Bluetooth®
Vyrobeno v Evropě

Perfektně se hodí do každé koupelny

- Stojánková
- Chrom
- Otočné výtokové rameno
- CASCADE® aerátor, PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Páka se symboly teplé a studené vody
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- ø 30 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Inovovaný PSD senzor, Elektromagnetický ventil řízený impulsem, Indikace nízké kapacity napájecí baterie
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR
- Bez odpadní soupravy

TECHNICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSTI PRŮTOKU

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	**6.0 l/min**

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Zdroj teplé vody	**max. +70°C**
Pracovní tlak	**1-10 bar**
Velikost přípojky	**G3/8**
Projection	**147 mm**
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	**EB**
Materiál	**Mosaz**

NASTAVENÍ SOFTWARU

Automatické spláchnutí	**off (off/1-120 h)**
Automatická doba spláchnutí	**30 s (1-1800 s)**
Max. doba průtoku	**10 s (1-1800s)**


ELEKTRONICKÉ VLASTNOSTI


Baterie	**AA 1.5 V Lithium x 2**
Bluetooth version	**5.x (D060576)**

PŘEDPISY	
EU Directive	CE **Radio Equipment Directive 2014/53/EU, Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU, Cyber Resilience Act (Regulation (EU) 2024/2847), Batteries Regulation (EU) 2023/1542**
Norma EN	**EN 817, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
Třída hlučnosti	**I (ISO 3822)**
Třída ochrany	**IP 55**


SCHVÁLENÍ A PROHLÁŠENÍ	
Prohlášení o shodě	**EU Declaration of Conformity (CE)**
EPD	**S-P-07818**

UDRŽITELNOST	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**14,46**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,40**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**930,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,03**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,03**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,51**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-9,76**

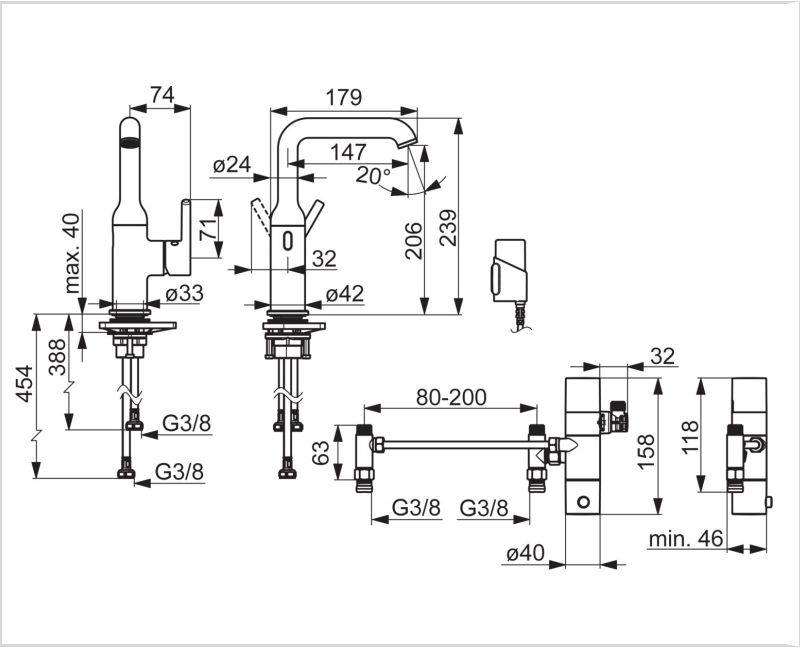

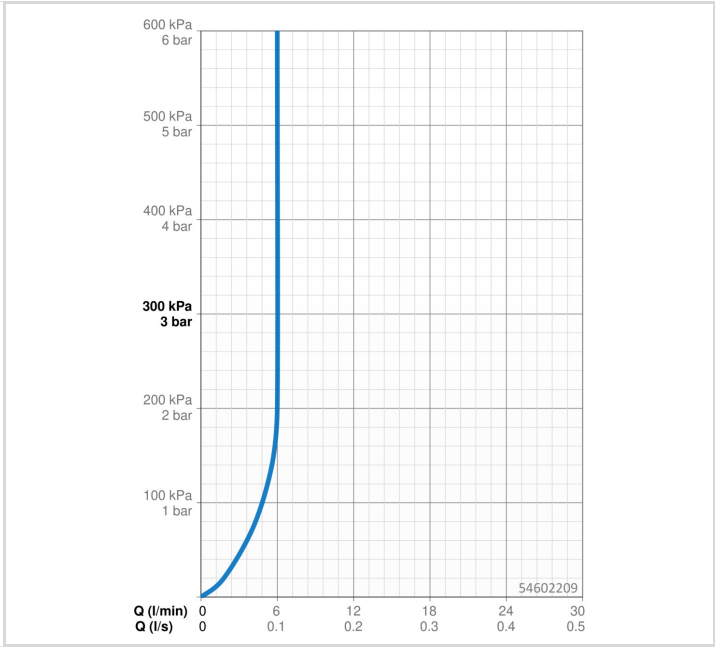

NÁHRADNÍ DÍLY

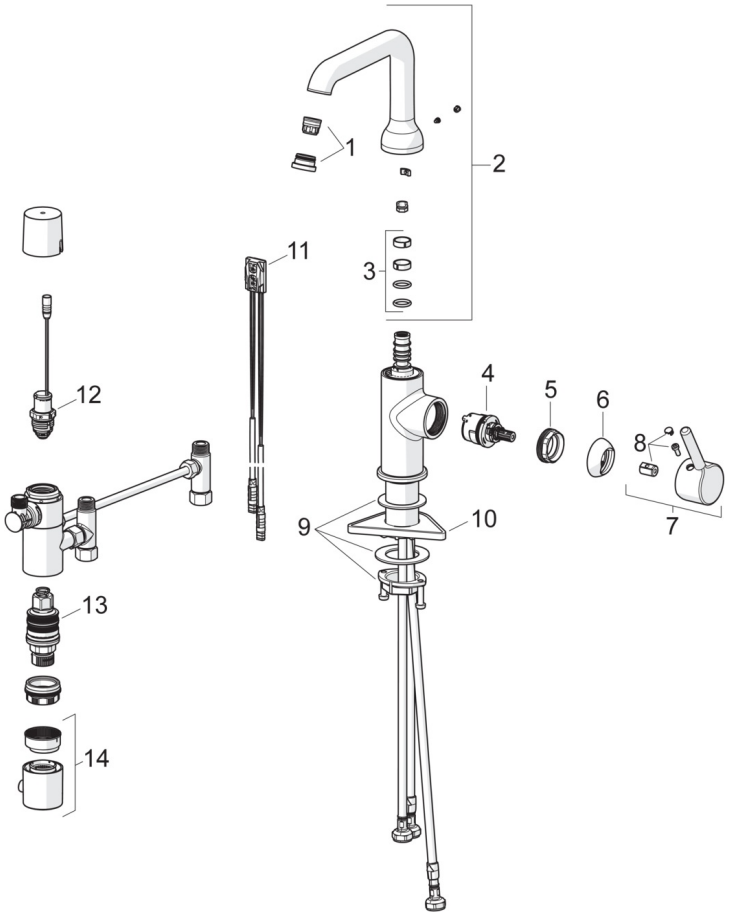

SP54602209

	Název	Kód
01	Aerator a klíč, PCA 5.7 l/min Chrom	1012273V
02	Vysoký výtokové rameno Chrom	1012339V
03	Těsnění výtokového ramene	59914266
04	Kartuše, 3.0	1014428V
05	Upevňovací matice, M34x1.5, SW30	1012133V
06	Krytka Chrom	1012132V
07	Páka Chrom	1001749V
08	Záslepka Chrom	1012105V
09	Upevňovací set	59913479
10	Upevňovací destička	59910008
11	Senzor, 3/9 V, Bluetooth	1014212V
12	Pilot ventil, 3 V	59914338
13	Termoelement/Kartuše, 3.4	59914114
14	Ovladač regulátoru teploty Chrom	602062V
N.I.	Monočlánek, (2x) 1.5 V AA Lithium	59914136

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 28.10.2026