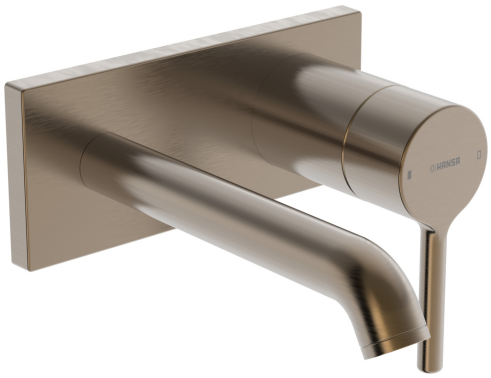
5480210781 HANSA VANTIS STYLE NADOMÍTKOVÁ ČÁST PODOM. UMYVADLOVÉ BATERIE

SADA PRO KONEČNOU MONTÁŽ,JEDNOPÁKOVÁ

EAN: **4057304020469** static.hansa.com/5480210781



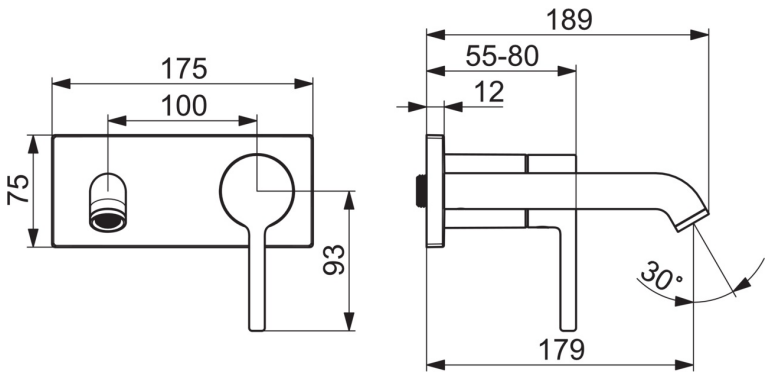
- Podomítková instalace
- Broušený bronz
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Pin - ovládací páka s tyčinkou, Páka se symboly teplé a studené vody
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Tělo baterie z mosazi DZR
- Rám růžice, Hranatá rozeta

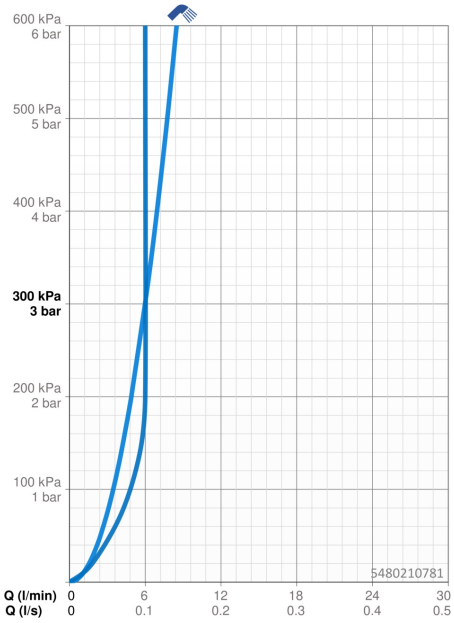
EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

TECHNICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSTI PRŮTOKU	
Průtokové množství při 3 bar	**6.0 l/min**
Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	**6.0 l/min**
TECHNICKÉ VLASTNOSTI	
Zdroj teplé vody	**max. +80°C**
Pracovní tlak	**0.5-10 bar**
Velikost přípojky	**G1/2**
Projection	**179 mm**
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	**AA**
Materiál	**Mosaz**
PŘEDPISY	
Norma EN	**EN 817**
SCHVÁLENÍ A PROHLÁŠENÍ	
Prohlášení o shodě	**DoC**
EPD	**S-P-06391**
UDRŽITELNOST	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**6,00**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,17**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**1854,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,01**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,01**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,05**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-4,27**

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 03.11.2026


175
100
75
93
189
55-80
12
30°
179


600 kPa
6 bar
500 kPa
5 bar
400 kPa
4 bar
300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
5480210781
Q (l/min) 0 6 12 18 24 30
Q (l/s) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5