55162131 HANSA BASIC VANOVÁ A SPRCHOVÁ BATERIE SE SPRCH. SETEM

TERMOSTATICKÁ

EAN: **4057304019180** static.hansa.com/55162131

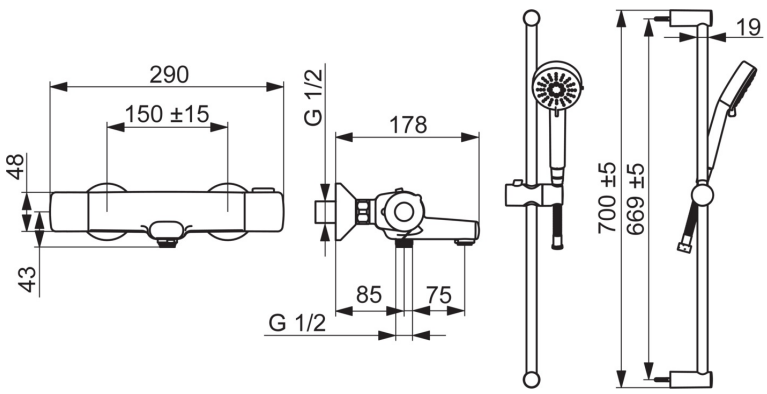


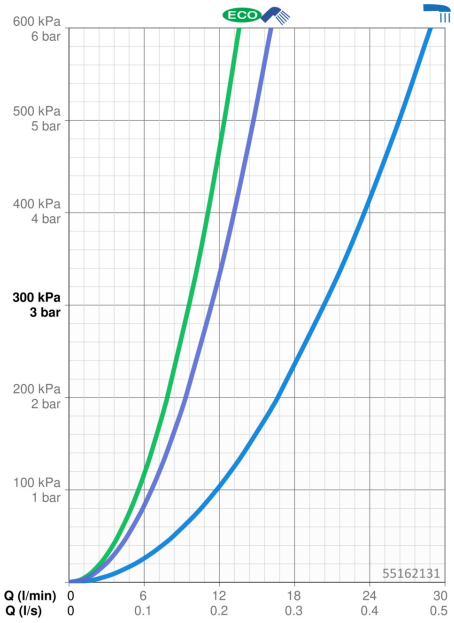
- Nástěnná montáž
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- CASCADE® aerátor
- Rukojeť regulátoru teploty
- Rukojeť regulátoru průtoku
- Eco funkce k omezení průtoku vody
- Bezpečnostní funkce pro teplotu vody
- Otočný přepínač, Přepínač integrovaný do ovládače průtoku
- Ruční sprcha
- Sprchová tyč
- Sprchová hadice (1500 mm)
- Eco funkce pro omezení průtoku vody
- Normální - Rovnoměrný a jemný proud vody, Osvěžující - Silný proud vody, aktivuje a osvěžuje tělo, Relaxační - Jemný proud vody, příjemný pro celé tělo
- THERMO COOL - vyšší bezpečnost díky minimálnímu zahřívání těla armatury, Bezpečnostní pojistka proti opaření při 38 °C
- Termostatická kartuše pro automatickou regulaci teploty, Filtr(y) na nečistoty, Uzavírací vršek s keramickými destičkami
- Etážky
- 3 proudy

TECHNICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSTI PRŮTOKU	
Úsporný průtok při 3 bar	**9.6 l/min**
Průtokové množství při 3 bar	**20.4 / 11.4 l/min**
TECHNICKÉ VLASTNOSTI	
Velikost DN (jmenovitý rozměr)	**DN15**
Zdroj teplé vody	**max. +65°C**
Pracovní tlak	**1-10 bar**
Velikost přípojky	**G1/2**
Instalační šířka	**150 ± 15 mm**
Projection	**160 mm**
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	**EB**
Materiál	**Mosaz/Kompozit**
PŘEDPISY	
Norma EN	**EN 1111**
Třída hlučnosti	**II (ISO 3822)**
SCHVÁLENÍ A PROHLÁŠENÍ	
Prohlášení o shodě	**DoC**

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.10.2026


290
150 ±15
48
43
G 1/2
178
85
75
G 1/2
700 ±5
669 ±5
19


600 kPa
6 bar
500 kPa
5 bar
400 kPa
4 bar
300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
55162131
Q (l/min) 0 6 12 18 24 30
Q (l/s) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5