



EAN: 4057304018473
static.hansa.com/581501710007

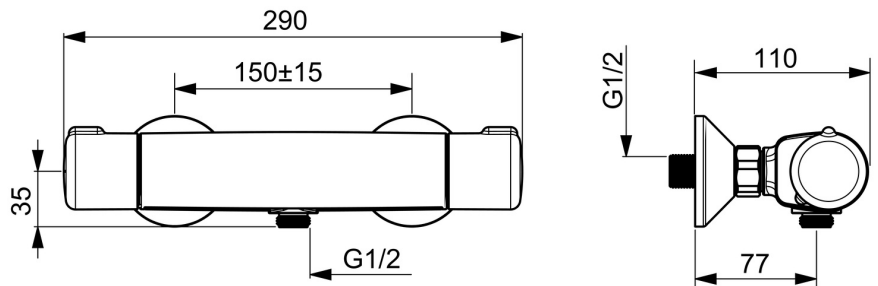

- Zelená budova, Domov a bydlení
- Termostatická
- Nástěnná montáž
- Chrom
- Eco funkce k omezení průtoku vody,
Bezpečnostní funkce pro teplotu vody
- Eco funkce pro omezení průtoku vody
- Bezpečnostní pojistka proti opaření při 38 °C,
THERMO COOL - vyšší bezpečnost díky
minimálnímu zahřívání těla armatury
- Uzavírací vršek s keramickými destičkami,
Termostatická kartuše pro manuální regulaci
teploty, Zpětný ventil (-y), Filtr(y) na nečistoty
- Etážky
- Tělo baterie z mosazi DZR



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Úsporný průtok při 3 bar	7.0 l/min
Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	7.5 l/min

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +80°C
Pracovní tlak	1-10 bar
Velikost přípojky	G3/4
Instalační šířka	150 ± 15 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	EB
Materiál	Mosaz

Předpisy


Norma EN	EN 1111
Třída hlučnosti	I (ISO 3822) Oras lab.

Schválení a Prohlášení

ABP	PA-IX 38490/IB
Prohlášení o shodě	DoC
EPD	S-P-06397


Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	9,88
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,51
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,12
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	11,52
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,45
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1197,12
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,69
EPD module D (kg CO2 eq.)	-7,30

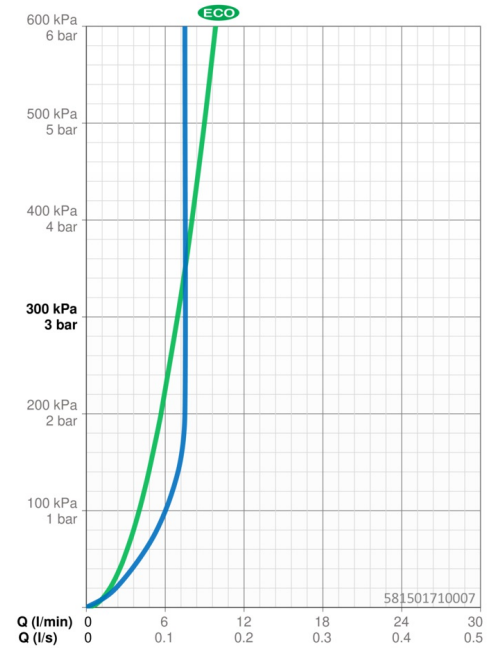

Náhradní díly

SP58150171GB

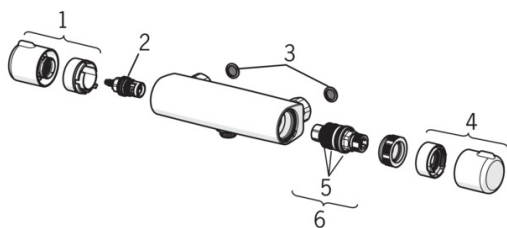

	Název	Kód
01	Rukojeť regulátoru průtoku	59914395
02	Vršek, G1/2	59914111
03	Těsnění s filtrem, G3/4	59911076
04	Ovladač regulátoru teploty	59914396
05	O-kroužek	59914113
06	Termoelement/Kartuše	1008762V
N.I.	Excentrický, G3/4xG1/2	59904793
N.I.	Upevňovací matice, M36x1.5, SW38	59914319
N.I.	Kombinovat	59914472