



- Podomítková instalace
- Chrom
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Otočný prepínač
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- $\varnothing$  35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Tělo baterie z mosazi DZR
- BLUECLICK - pro snadnou bezšroubovou instalaci vnější krytky, BLUETUNE dodatečné nastavení pozice vnější růžice +/- 3,5°, Funkční jednotka, Funkční jednotka připevňená šrouby, Hranatá rozeta

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### VLASTNOSTI PRŮTOKU

Průtokové množství při 3 bar **21.0 / 21.0 l/min**

### TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Zdroj teplé vody **max. +80°C**

Pracovní tlak **0.5-10 bar**

Materiál **Mosaz**

### PŘEDPISY

Norma EN **EN 817**



Třída hlučnosti **I (ISO 3822)**

### SCHVÁLENÍ A PROHLÁŠENÍ


DVGW **DW-6506CS0196**

ABP **PA-IX 38161/IDC**

Prohlášení o shodě **DoC**

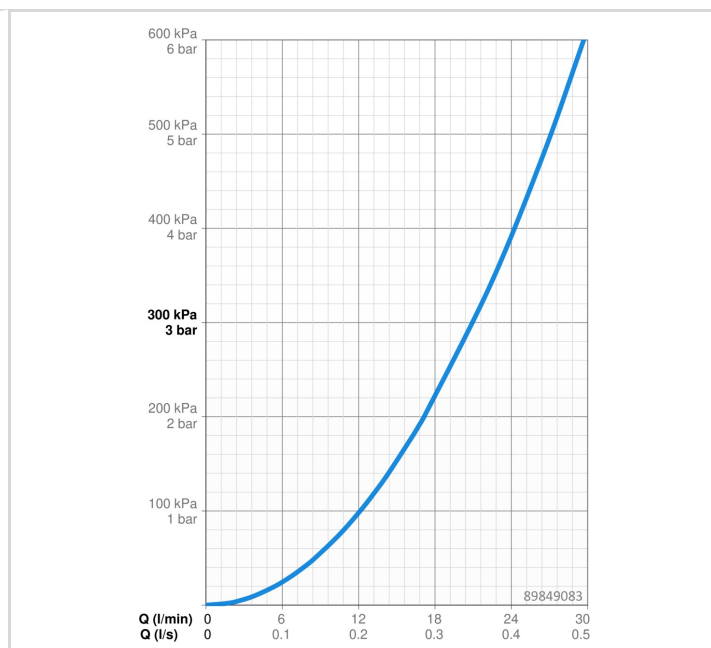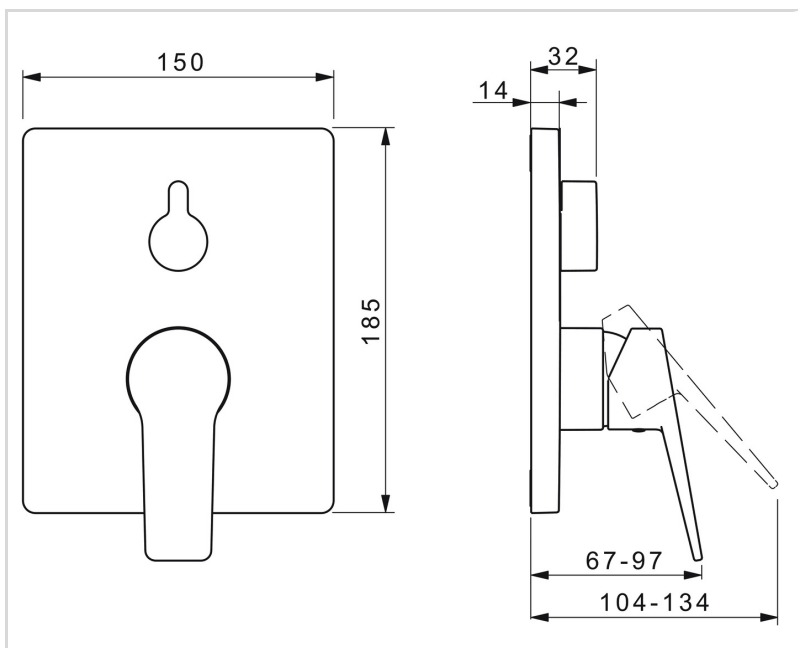

## NÁHRADNÍ DÍLY

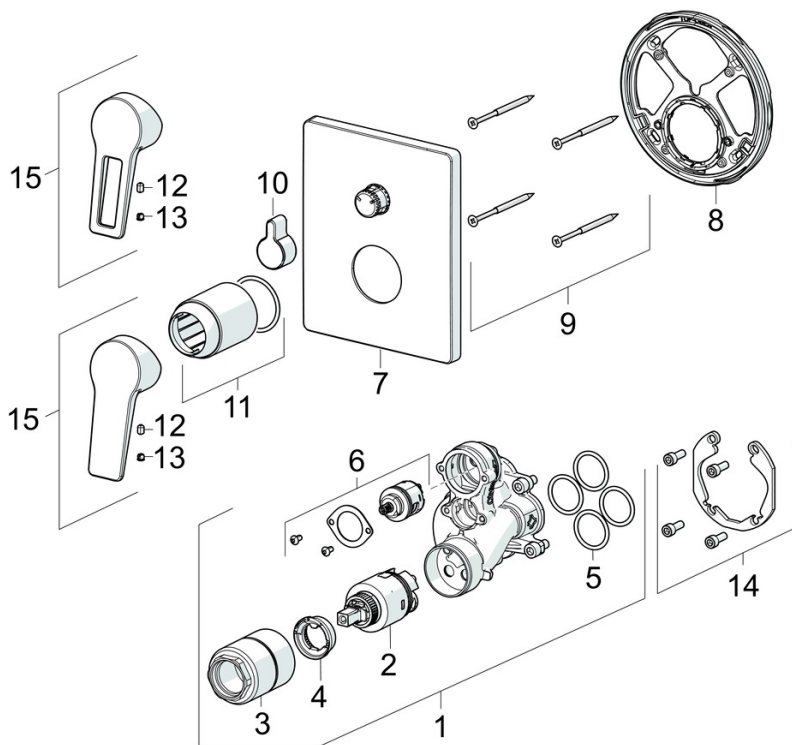

### SP89849083

	Název	Kód
01	Funkční jednotka, 3.5	59914299
02	Kartuše, 3.5 Classic	59913075
03	Šroub rukáv, M38x1	59912115
04	Temperature adjustment limiter Ukončeno	59912325
05	O-kroužek, 23.47x2.62	59914304
06	Přepínač	59914183
07	Kryt příruby, 185x150 mm Chrom	59914327
08	Upevňovací část	59914307
09	Šroub, M4.5x80	59912890
10	Krytka přepínače Chrom	59914324
11	Růžice Chrom	59912511
12	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
13	Záslepka Šedá	59912112
14	Montážní kit	59914186
15	Páka Chrom	59913911
15	Páka Chrom	59913910
N.I.	Nástavec-sada, 15 mm	59914182
N.I.	Upevňovací šroub, M6x13	59914657
N.I.	Přepínač, 120°	59914655
N.I.	Adaptér, H/C reversed	59914184