5444220733 HANSA VANTIS STYLE VANOVÁ A SPRCHOVÁ BATERIE

JEDNOPÁKOVÁ S BOČNÍM OVLÁDÁNÍM

EAN: **4057304020261** static.hansa.com/5444220733





- Nástěnná montáž
- Černá matná
- Pevné výtokové rameno
- CASCADE® aerátor
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Pin - ovládací páka s tyčinkou, Páka se symboly teplé a studené vody
- Tažný přepínač, Automatické vrácení přepínače do původní polohy
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- ø 40 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Etážky, Krycí deska(y)
- Tělo baterie z mosazi DZR

TECHNICKÉ ÚDAJE


VLASTNOSTI PRŮTOKU	
Průtokové množství při 3 bar	**21.0 / 15.0 l/min**
TECHNICKÉ VLASTNOSTI	
Zdroj teplé vody	**max. +80°C**
Pracovní tlak	**0.5-10 bar**
Velikost přípojky	**G3/4**
Instalační šířka	**150 ± 15 mm**
Projection	**168 mm**
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	**EB**
Materiál	**Mosaz**
PŘEDPISY	
Norma EN	**EN 817**
Třída hlučnosti	**II (ISO 3822)**
SCHVÁLENÍ A PROHLÁŠENÍ	
DVGW	**DW-6506DN0781**
Prohlášení o shodě	**DoC**
EPD	**S-P-06397**
UDRŽITELNOST	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**16,15**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,63**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**2580,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,03**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,03**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**2,37**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-10,23**

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 27.10.2026

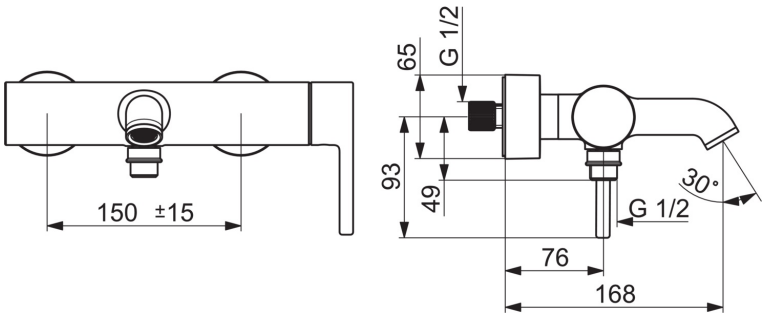

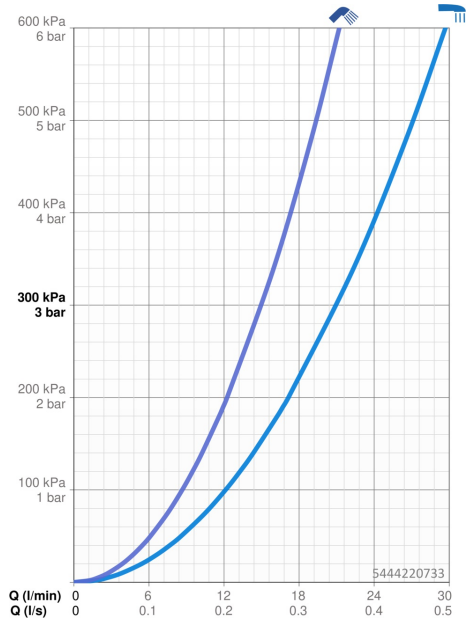

NÁHRADNÍ DÍLY

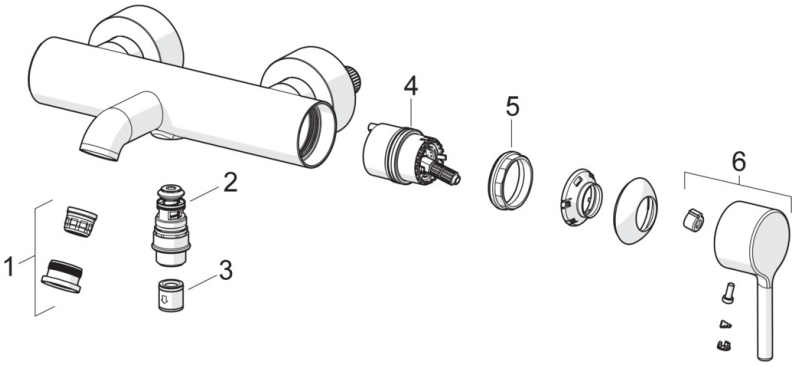

SP5444220733

	Název	Kód
01	Aerator, STD B Laminar Černá matná	1014220V-33
02	Přepínač Chrom	59914663
03	Zpětný ventil	59905714
04	Kartuše	59914665
05	Upevňovací matice, M42x1.5, SW 38	59914128
06	Páka, 4.0 Černá matná	1014994V-33