581501710009 HANSA MICRA SPRCHOVÁ BATERIE

TERMOSTATICKÁ

EAN: **4057304018480** static.hansa.com/581501710009





- Green Building, Domov a bydlení
- Nástěnná montáž
- Chrom
- Eco funkce k omezení průtoku vody, Bezpečnostní funkce pro teplotu vody
- Eco funkce pro omezení průtoku vody
- Bezpečnostní pojistka proti opaření při 38 °C, THERMO COOL - vyšší bezpečnost díky minimálnímu zahřívání těla armatury
- Uzavírací vršek s keramickými destičkami
- Termostatická kartuše pro manuální regulaci teploty
- Zpětný ventil (-y)
- Filtr(y) na nečistoty
- Etážky
- Tělo baterie z mosazi DZR

TECHNICKÉ ÚDAJE


VLASTNOSTI PRŮTOKU	
Úsporný průtok při 3 bar	**8.5 l/min**
Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	**9.0 l/min**
TECHNICKÉ VLASTNOSTI	
Velikost DN (jmenovitý rozměr)	**DN15**
Zdroj teplé vody	**max. +80°C**
Pracovní tlak	**1-10 bar**
Velikost přípojky	**G3/4**
Instalační šířka	**150 ± 15 mm**
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	**EB**
Materiál	**Mosaz**
PŘEDPISY	
Norma EN	**EN 1111**
Třída hlučnosti	**I (ISO 3822) Oras lab.**
SCHVÁLENÍ A PROHLÁŠENÍ	
ABP	**PA-IX 38490/IB**
Prohlášení o shodě	**DoC**
EPD	**S-P-06397**
UDRŽITELNOST	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**11,57**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,45**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**1455,12**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**1,70**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-7,33**

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 25.11.2026

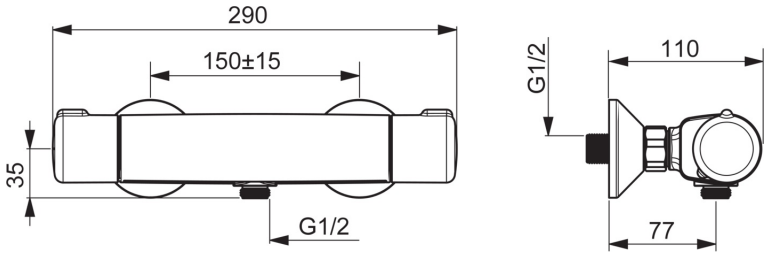

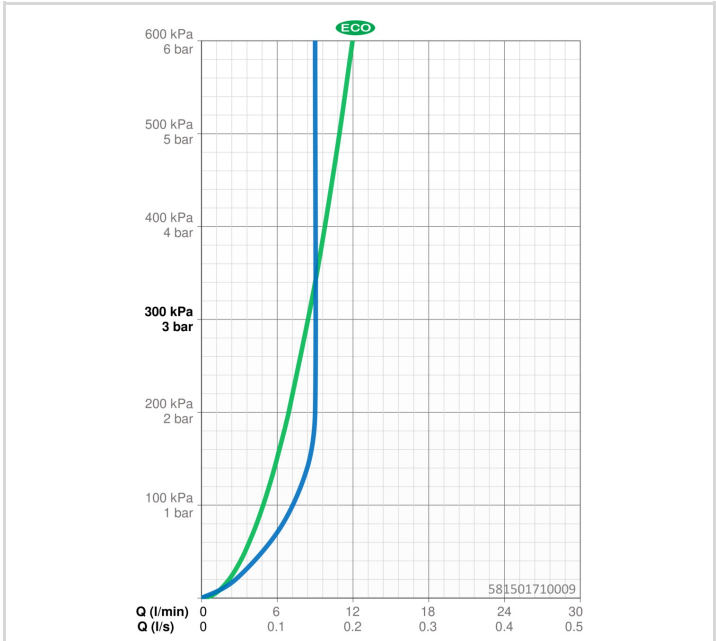

NÁHRADNÍ DÍLY

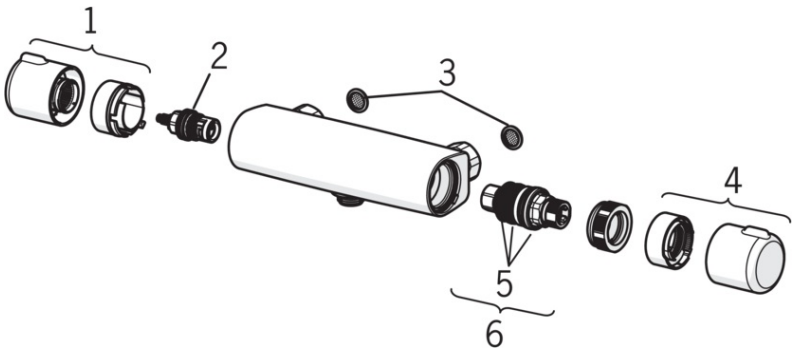

SP58150171GB

	Název	Kód
01	Rukojeť regulátoru průtoku Chrom	59914395
02	Vršek, G1/2	59914111
03	Těsnění s filtrem, G3/4	59911076
04	Ovladač regulátoru teploty Chrom	59914396
05	O-kroužek	59914113
06	Termoelement/Kartuše	1008762V
N.I.	Excentrický, G3/4xG1/2 Chrom	59904793
N.I.	Upevňovací matice, M36x1.5, SW38	59914319
N.I.	Kombinovat	59914472

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 25.11.2026