



EAN: 4057304015724
static.hansa.com/5815017133

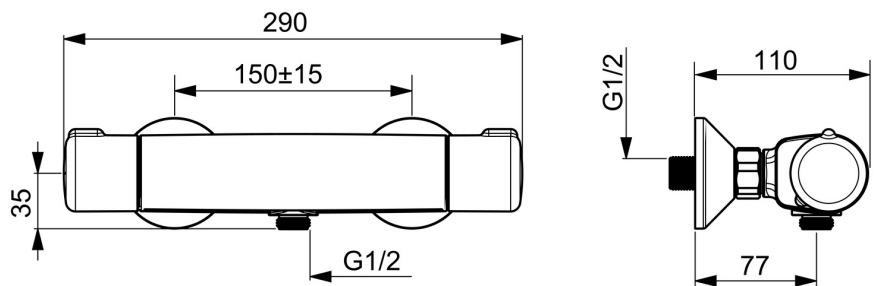

- Řešení pro sprchy
- Termostatická
- Nástěnná montáž
- Černá matná
- Rukojeť regulátoru teploty, Rukojeť regulátoru průtoku, Eco funkce k omezení průtoku vody, Bezpečnostní funkce pro teplotu vody
- Eco funkce pro omezení průtoku vody
- THERMO COOL - vyšší bezpečnost díky minimálnímu zahřívání těla armatury, Bezpečnostní pojistka proti opažení při 38 °C
- Uzavírací vršek s keramickými destičkami, Zpětný ventil (-y), Filtr(y) na nečistoty, Termostatická kartuše pro automatickou regulaci teploty
- Etážky
- Tělo baterie z mosazi DZR
- zabezpečeno proti zpětnému toku při použití v domácnosti (podle DIN EN 1717)



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Úsporný průtok při 3 bar	11.4 l/min
Průtokové množství při 3 bar	19.2 l/min

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +80°C
Pracovní tlak	1-10 bar
Velikost přípojky	G1/2
Instalační šířka	150 ± 15 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	EB
Materiál	Mosaz

Předpisy


Norma EN	EN 1111
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

ABP	PA-IX 38490/IB
Prohlášení o shodě	DoC
EPD	S-P-06397

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	9,90
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,51
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,12
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	11,55
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,45
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1960,80
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,70
EPD module D (kg CO2 eq.)	-7,32

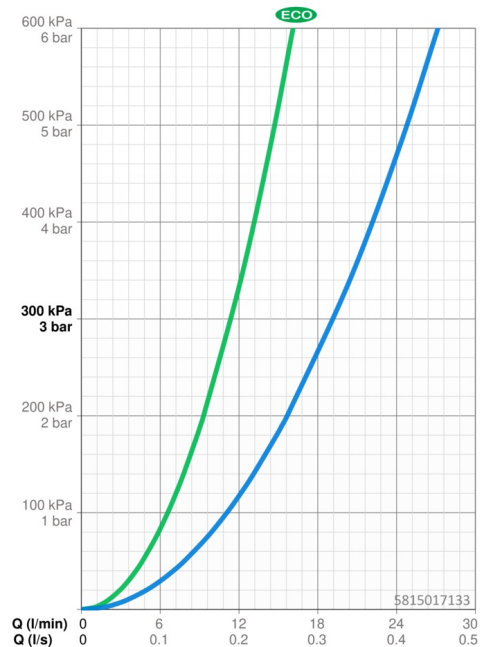

Náhradní díly

SP5815017133

	Název	Kód
2	Vršek, G1/2	59914111
3	Těsnění s filtrem, G3/4	59911076
5	O-kroužek	59914113
6	Termoelement/Kartuše, 3.4	59914114

