



- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku
- Páka se symboly teplé a studené vody, Třímenová páka, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- ø 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Montážní systém Rapid
- Bez odpadní soupravy, Bez otvoru na táhlo

TECHNICKÉ ÚDAJE
VLASTNOSTI PRŮTOKU

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	6.0 l/min
Tlaková ztráta při průtoku (0,1 l/s)	2 bar

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +70°C
Pracovní tlak	1-10 bar
Velikost přípojky	G3/8
Projection	123 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	AA
Materiál	Mosaz

PŘEDPISY



Norma EN	EN 817
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)

SCHVÁLENÍ A PROHLÁŠENÍ


KIWA	K6116/08
DVGW	NW-6506CQ0410
ABP	P-IX 38553/IA
Prohlášení o shodě	DoC
EPD	S-P-06391

UDRŽITELNOST

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	7,82
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,22
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1854,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,06
EPD module D (kg CO2 eq.)	-5,56

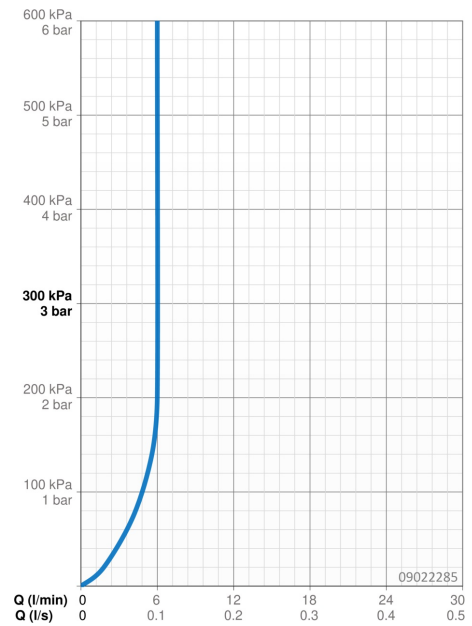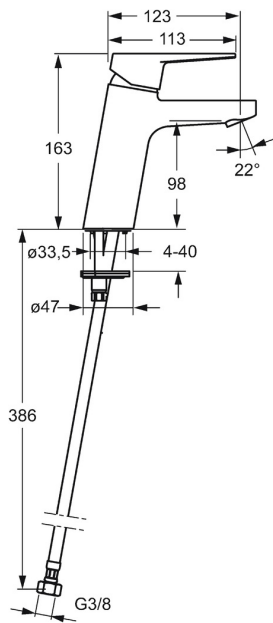

NÁHRADNÍ DÍLY

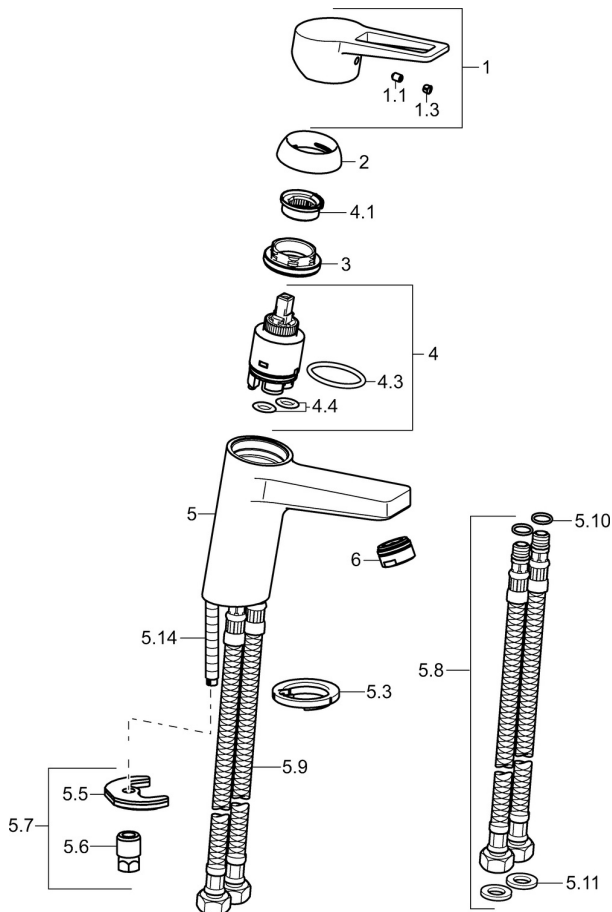

SP09022285

	Název	Kód
1	Páka Chrom	59913911
1.1	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Záslepka Šedá	59912112
2	Krytka, 33x3 mm Chrom	59912504
3	Upevňovací matice, M40x1, SW30	1003409V
4	Kartuše, 3.5	59912324
4	Kartuše, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter Ukončeno	59912325
4.3	O-kroužek, d 28.24x2.62 Ukončeno	59912590
4.4	O-kroužek, d 10.10x1.60 Ukončeno	59905072
5.3	Těsnění	59914591
5.5	Upevňovací deska Ukončeno	59904765
5.6	Šroub, M8x1, SW13 Ukončeno	59904766
5.7	Upevňovací set	59912113
5.8	Flexibilní hadička, L=430, G3/8-M10x1 RH Ukončeno	59913213
5.9	Flexibilní hadička, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.10	O-kroužek, d 7.65x1.78	59902337
5.11	Těsnění, 9.5x14.4x2	59912551
5.14	Upevňovací šroub, M8x1, L=140	59912474
6	Aerator, M24x1, 6 l/min Chrom	59913727
N.I.	Klíč, SW30/34	59912108