

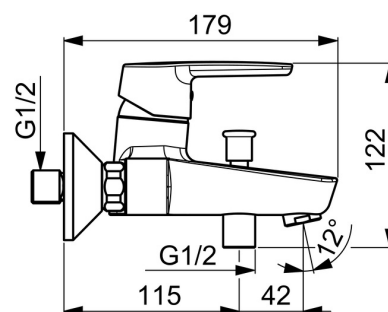


EAN: 4057304002946
static.hansa.com/514421930067

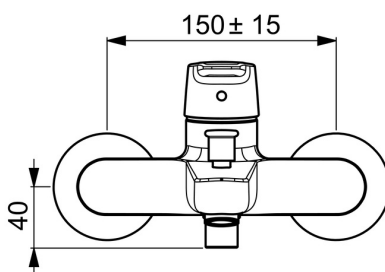

- Sprcha & vana
- Jednopáková, Cold Start
- Nástěnná montáž
- Chrom
- CASCADE® aerátor
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Tažný prepínač, Automatické vrátení prepínače do pôvodní polohy
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Úspora energie (Cold Start) - studená voda ve střední poloze
- Zpětný ventil (-y), ø 35 mm keramická eco kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Etážky
- Tělo baterie z mosazi DZR



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Úsporný průtok při 3 bar	9.0 l/min
Průtokové množství při 3 bar	20.4 / 19.2 l/min

Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +90°C
Pracovní tlak	0.5-10 bar
Velikost přípojky	G3/4
Instalační šířka	150 ± 15 mm
Projection	159 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	EB
Materiál	Mosaz

Předpisy


Norma EN	EN 817
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

KIWA	K6116/08
ABP	PA-IX 38493/IDB
Prohlášení o shodě	DoC

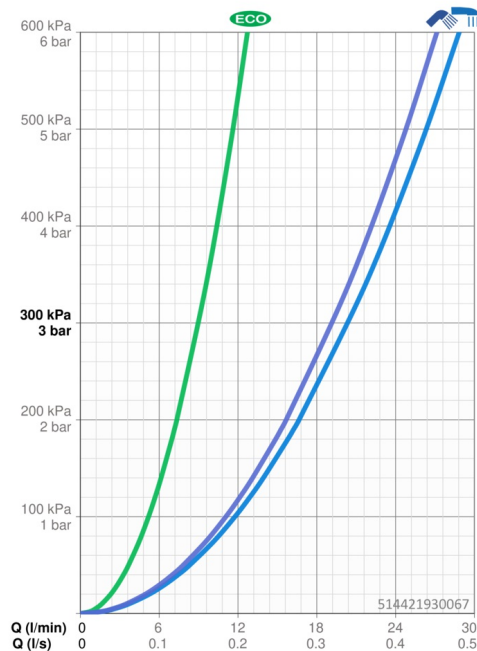

Náhradní díly

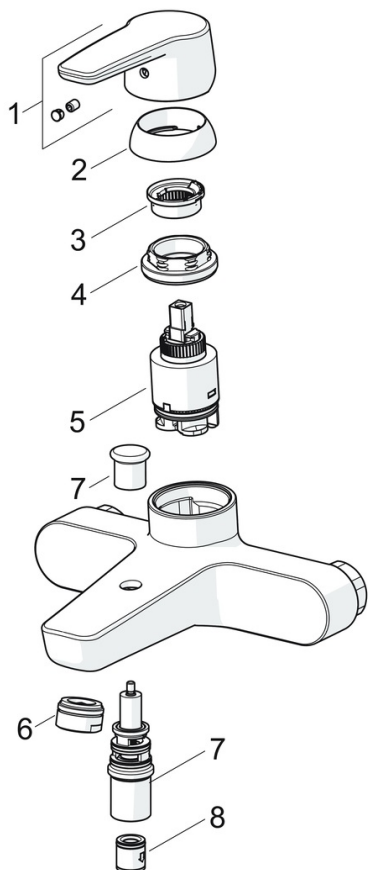

SP514421930067

	Název	Kód
01	Páka	59914417
02	Krytka, 33x3 mm	59912504
03	Temperature adjustment limiter Ukončeno	59912325
04	Upevňovací matice, M40x1, SW30	1003409V
05	Kartuše, 3.5 Eco	59912324
06	Aerator, M24x1 D	59911829
07	Přepínač	59912706
08	Zpětný ventil	59905714