523722670005 HANSA VANTIS UMYVADLOVÁ BATERIE

JEDNOPÁKOVÁ

EAN: **4057304019951** static.hansa.com/523722670005



- Green Building
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Pin - ovládací páka s tyčinkou, Páka se symboly teplé a studené vody
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody
- ø 30 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Instalační systém 3S pro bezpečné a jednoduché upevnění baterie

TECHNICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSTI PRŮTOKU

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	**4.2 l/min**

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Zdroj teplé vody	**max. +70°C**
Pracovní tlak	**0.5-10 bar**
Velikost přípojky	**G3/8**
Projection	**114 mm**
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	**AA**
Materiál	**Mosaz**

PŘEDPISY

Norma EN	**EN 817**
Třída hlučnosti	**I (ISO 3822)**


SCHVÁLENÍ A PROHLÁŠENÍ


DVGW	**DW-6506DN0781**
Prohlášení o shodě	**DoC**
EPD	**S-P-06391**

UDRŽITELNOST


EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**7,70**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,21**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**1297,80**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,01**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,06**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-5,48**

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 27.10.2026

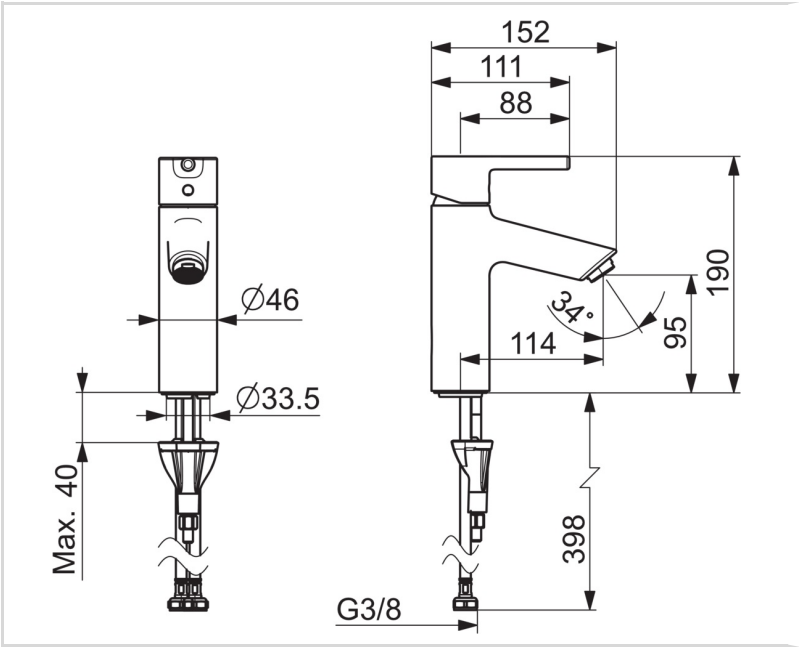

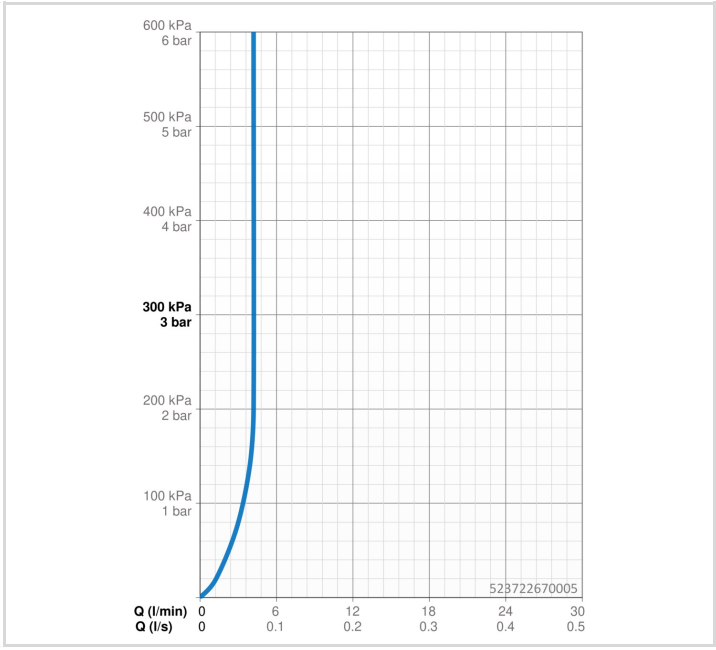

NÁHRADNÍ DÍLY

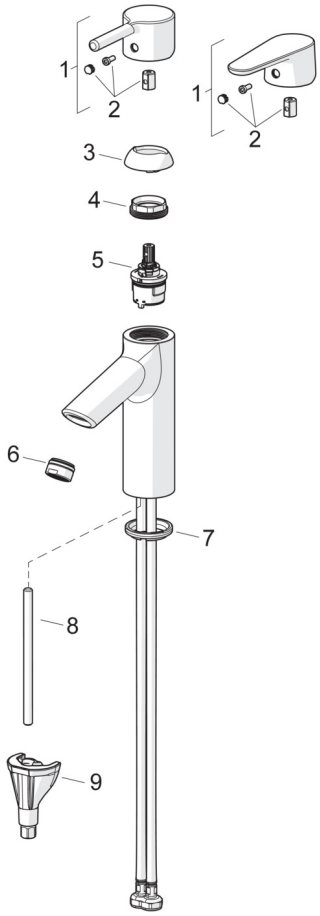

SP52422263-GB

	Název	Kód
01	Páka Chrom	1014995V
01	Páka Chrom	1015000V
02	Záslepka Chrom	1012105V
03	Krytka Chrom	1012421V
04	Upevňovací matice, M34x1.5, SW30	1012133V
05	Kartuše, 3.0	1014428V
06	Aerator, M24x1, -105	59914550
07	Těsnění	59914591
08	Upevňovací šroub, M8x1, L=130	59914474
09	Upevňovací set	59914475

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 27.10.2026