5245016733 HANSA VANTIS SPRCHOVÁ BATERIE

JEDNOPÁKOVÁ

EAN: **4057304020254** static.hansa.com/5245016733





- Nástěnná montáž
- Černá matná
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Pin - ovládací páka s tyčinkou, Páka se symboly teplé a studené vody
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- ø 40 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody, Zpětný ventil (-y)
- Etážky, Krycí deska(y)
- Tělo baterie z mosazi DZR

TECHNICKÉ ÚDAJE


VLASTNOSTI PRŮTOKU	
Průtokové množství při 3 bar	**15.6 l/min**
TECHNICKÉ VLASTNOSTI	
Zdroj teplé vody	**max. +80°C**
Pracovní tlak	**0.5-10 bar**
Velikost přípojky	**G3/4**
Instalační šířka	**150 ± 15 mm**
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	**EB**
Materiál	**Mosaz**
PŘEDPISY	
Norma EN	**EN 817**
Třída hlučnosti	**I (ISO 3822)**
SCHVÁLENÍ A PROHLÁŠENÍ	
DVGW	**DW-6506DN0781**
Prohlášení o shodě	**DoC**
EPD	**S-P-06397**
UDRŽITELNOST	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**10,27**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,40**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**2683,20**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**1,51**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-6,50**

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 27.10.2026

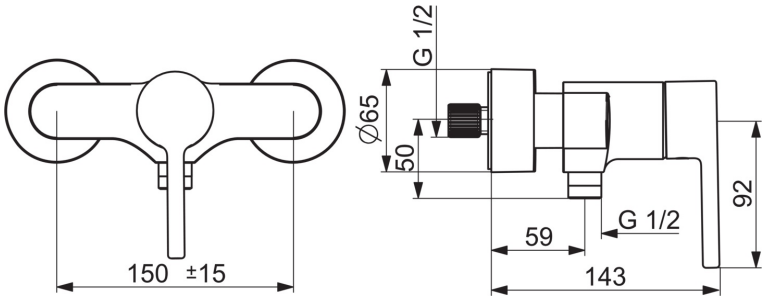

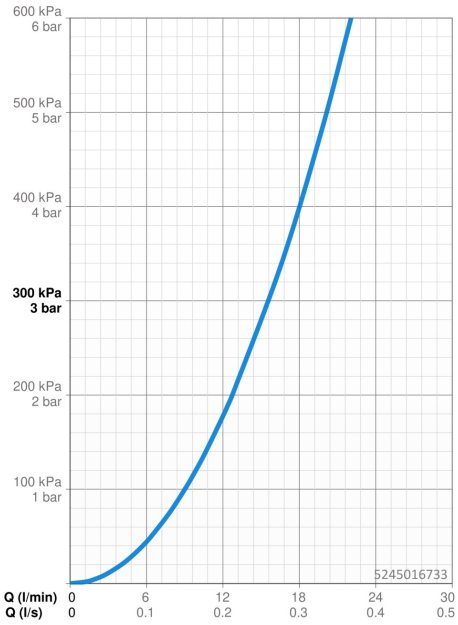

NÁHRADNÍ DÍLY

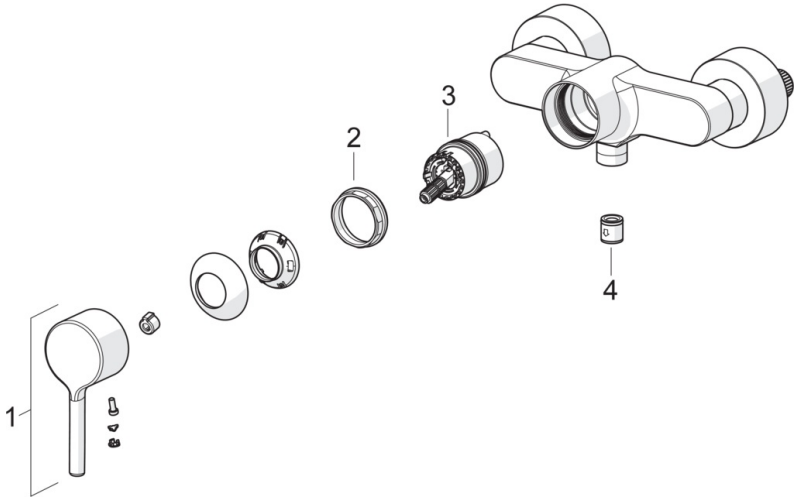

SP5245016733

	Název	Kód
01	Páka, 4.0 Černá matná	1014994V-33
02	Upevňovací matice, M42x1.5, SW 38	59914128
03	Kartuše	59914665
04	Zpětný ventil	59905714

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 27.10.2026