

# M279S Antivandal

Ovládací tlačítko Antivandal se senzorem pro WC moduly, kov (napájení ze sítě)

## Použití



Pro předstěnové instalační systémy a WC nádrže pro zazdění  
 Pro použití ve veřejných budovách – Antivandal  
 Pro bezdotykové splachování pomocí senzoru  
 Nelze použít pro předstěnové instalační systémy Slim  
 Nelze použít pro předstěnové instalační systémy AM118 a AM119 při ovládání shora

## Vlastnosti

- Masivní konstrukce z nerez plechu
- Vysoce odolné proti mechanickému poškození
- Aretační šrouby skryty uvnitř tlačítka
- Napájení ze sítě, nutno dokoupit zdroj (12 V DC min 1 A) – doporučený AEZ310
- Nastavení přes mini USB pomocí programu volně dostupného na webových stránkách Alca
- Nastavitelné parametry: čas začátku a konce registrace, délka spláchnutí, automatické spláchnutí, povolení zavodnění, čas zavodnění, variabilní nastavení hygienického oplachu
- Magnetický spínač pro servisní nastavení a úklid
- Možnost využít tlačítko pro velké spláchnutí
- Materiál: ušlechtilá ocel

## Rozsah dodávky

- Tlačítko
- Infrasenzor
- Sestava šroubení s elektromagnetickým ventilem
- Vypouštěcí ventil pro senzorové splachování
- Konektor pro připojení ke zdroji
- Upevňovací rámeček tlačítka
- Závitová úchytky rámečku tlačítka 2 ks
- Aretační šrouby pro uchycení krycího rámečku: šroub M4x10 – 2 ks

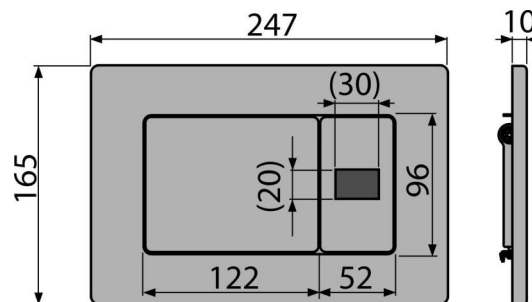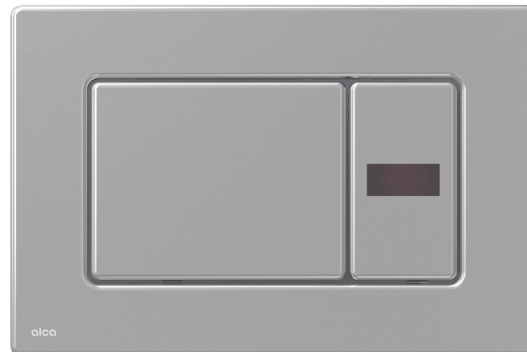

## Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus   balení   paleta)	Rozměr (kus   balení)	Množství (balení   paleta)
M279S	8595580556044	1,92   19,24   327,8 kg	315x210x120   595x395x435 mm	10   160 ks

## Záruky

2/2 roky \* **Normy**  
 ČSN EN 55014, ČSN EN 55022, ČSN EN 61000

## Technické parametry

- Ovládací síla < 20 N
- Výstupní napětí 12 V DC
- Příkon 8,5 W